

# MARMO CARRARA

60x60/24"x24"

## CARRARA




Carrara


POLISHED




## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

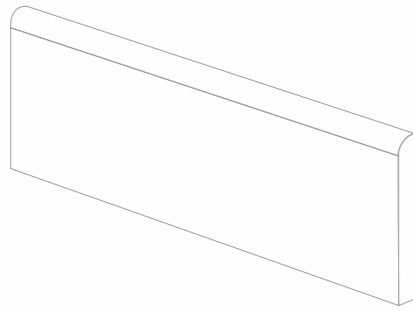


**BATTISCOPA**  
SKIRTING

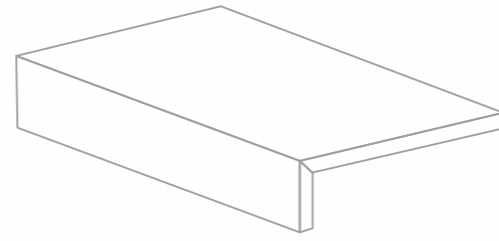


**ELEMENTO A L**  
ELEMENT SHAPED L

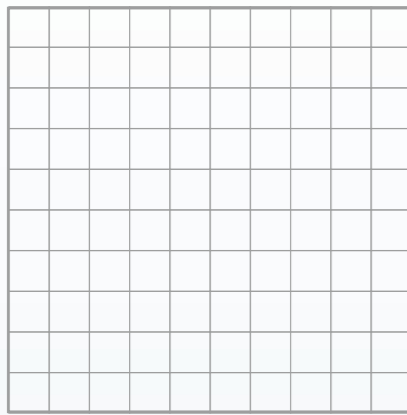

**MOSAICO 01**  
MOSAIC 01

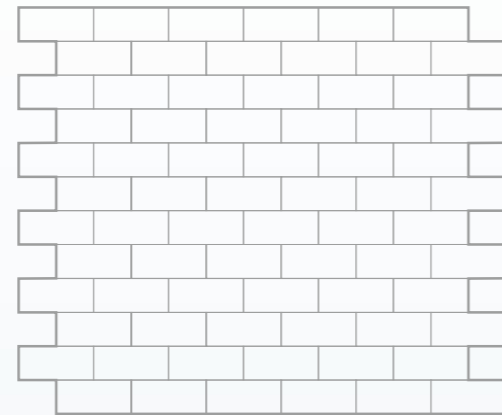

**MOSAICO 02**  
MOSAIC 02

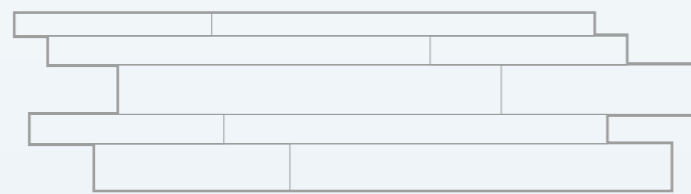






**MURETTO**  
WALL



*Tipologie di posa*  
Technical Features





## FORMATI QUADRATI

SQUARE SIZES

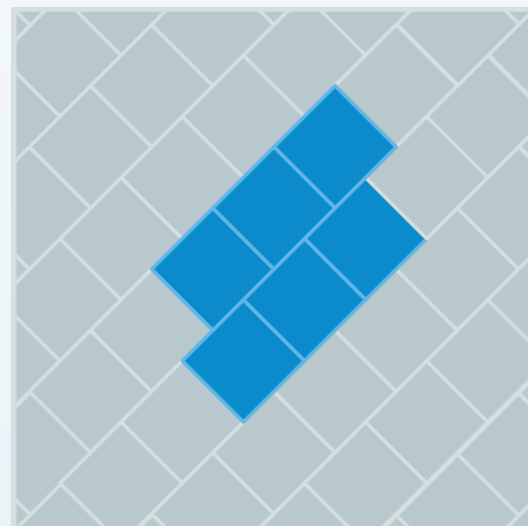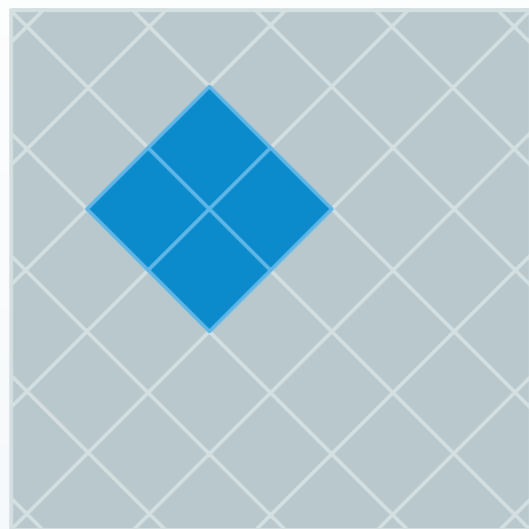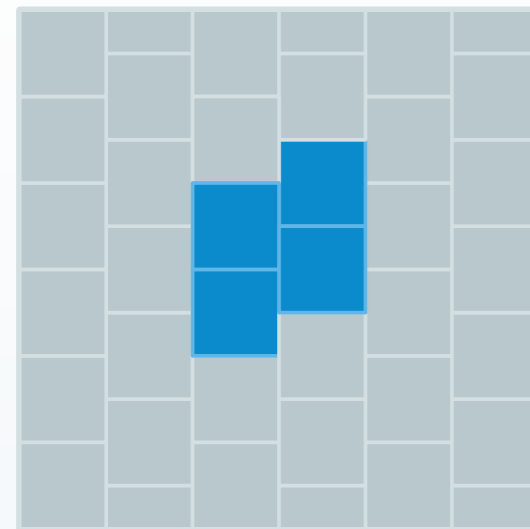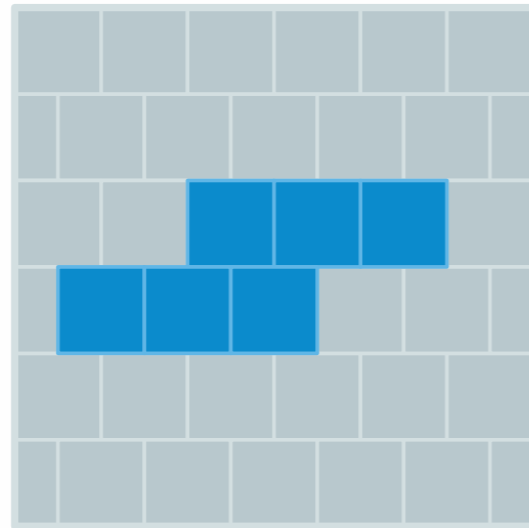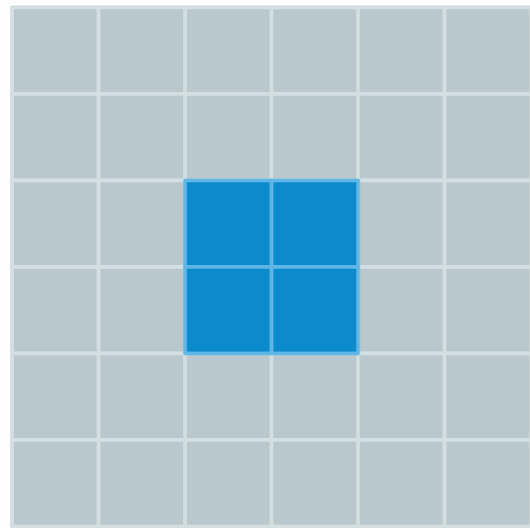

## FORMATI RETTANGOLARI

RECTANGULAR SIZES

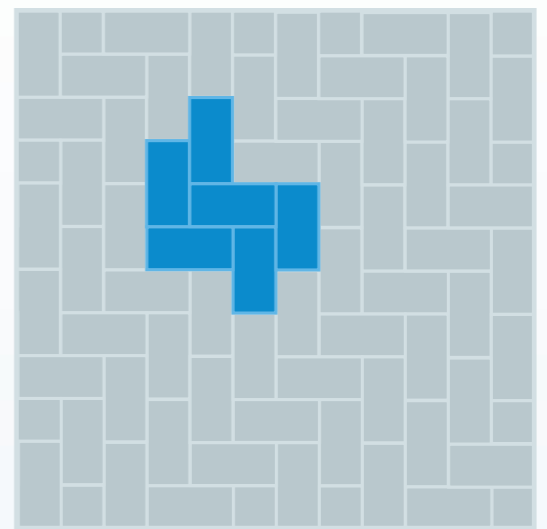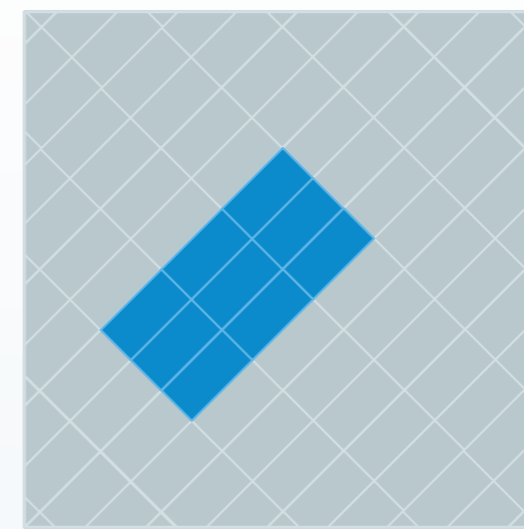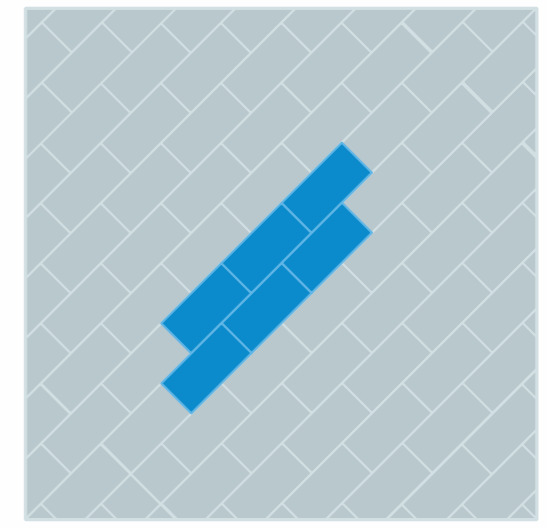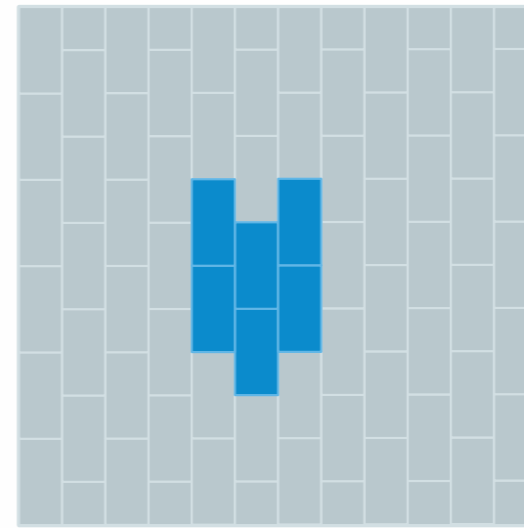

### CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA



I pavimenti in gres porcellanato (materiale ad alta resistenza) comportano **leggere differenze di tonalità e calibro** che **non danno motivo di contestazione a posa effettuata**. E' quindi consigliabile verificare il materiale a secco prima della posa in opera. Le tonalità dei campioni sono sempre indicative. Per la posa in opera è consigliata una **fuga di almeno 5 mm**, con l'utilizzo delle normali crocette distanziatrici.

### WARNING

Porcelain stoneware (high resistant material) can be subject to differences of colour shades that cannot be object of dispute after laying. **Therefore it is advisable to check the materials before laying**. The colour shades of the final products might slightly differ from the samples. For laying the tiles it is recommended **to keep at least 5 mm, between the tiles** using normal spaces.









# MODULO A DUE FORMATI

TWO SIZES MODULE

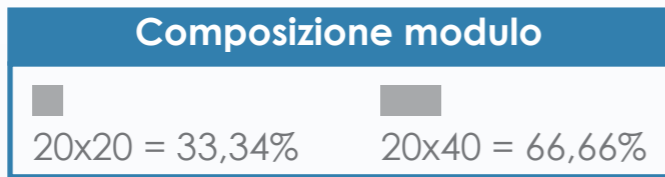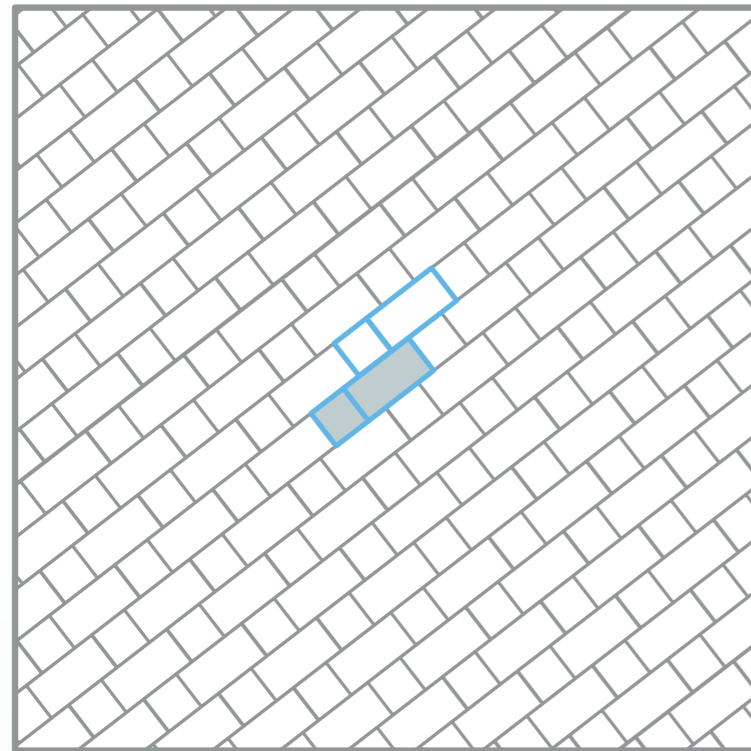


# MODULO A TRE FORMATI

THREE SIZES MODULE

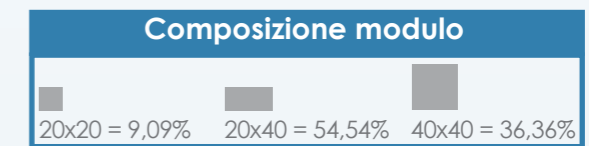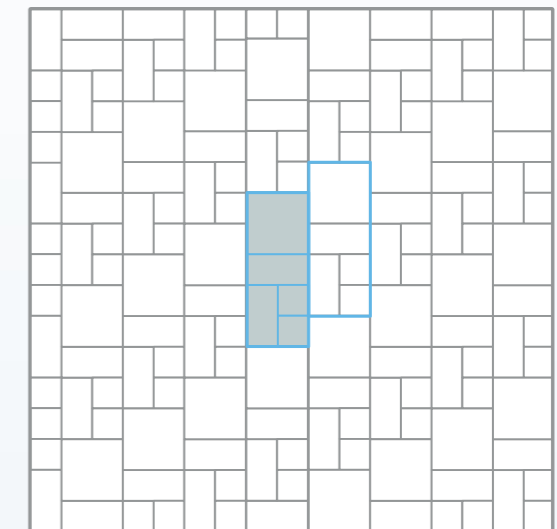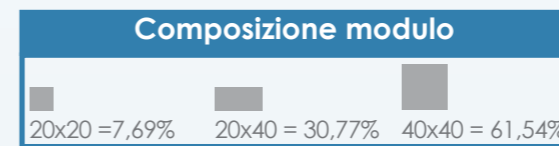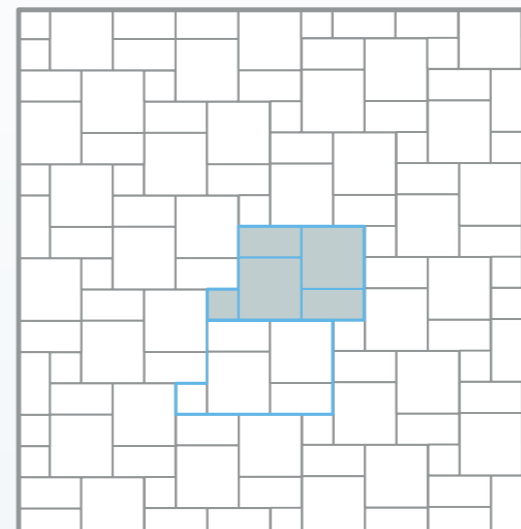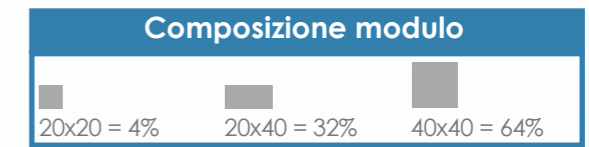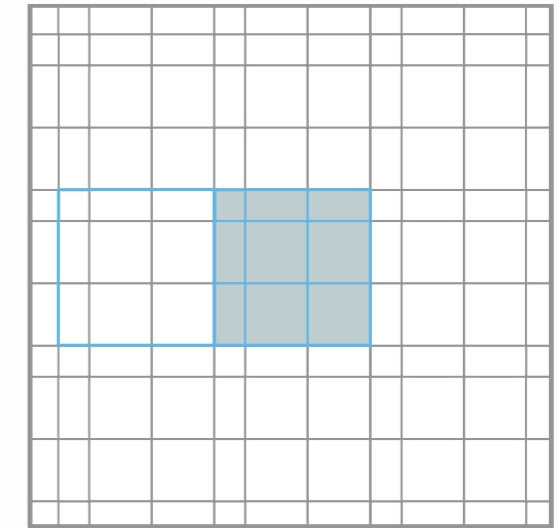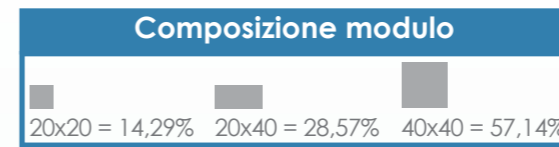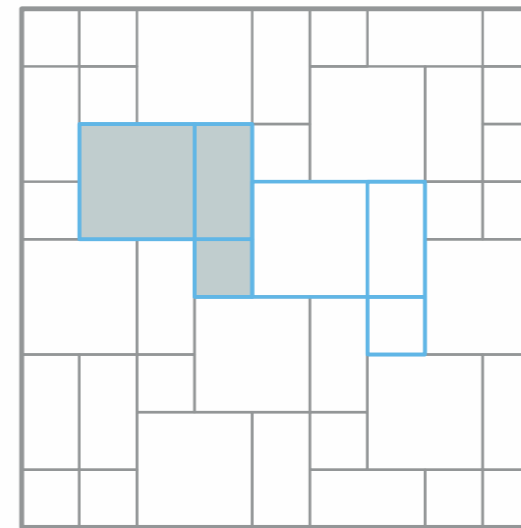


# MODULO A TRE FORMATI


## THREE SIZES MODULE

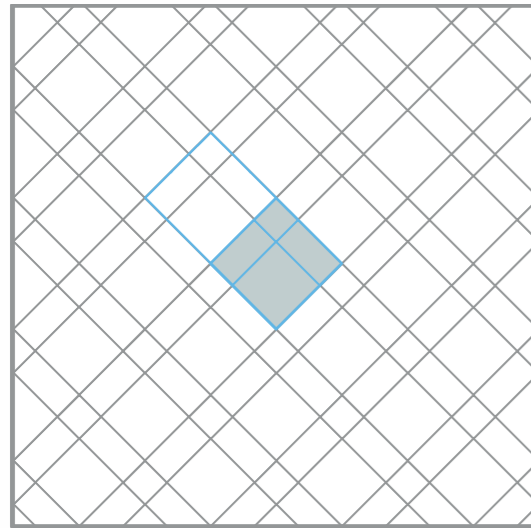



Composizione modulo

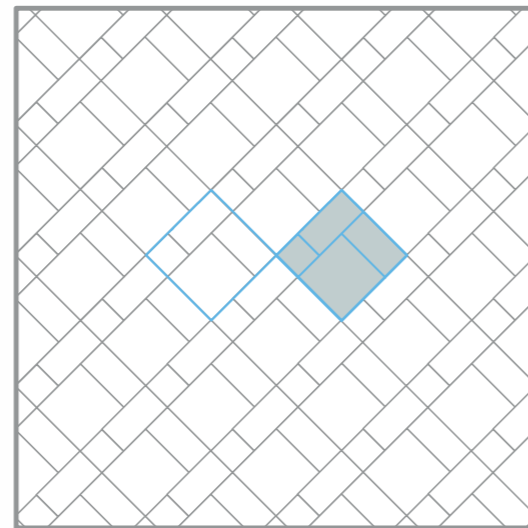


Composizione modulo

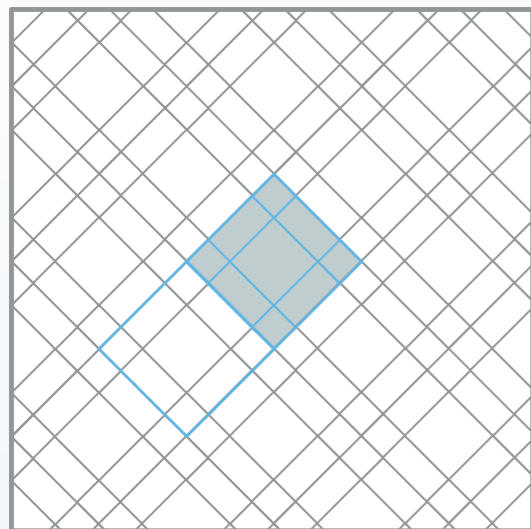

Composizione modulo

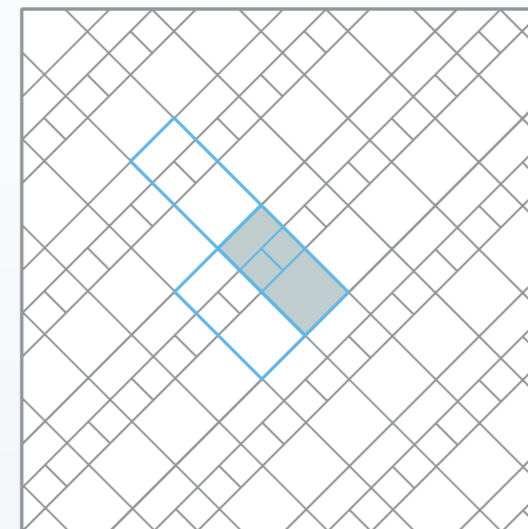

Composizione modulo



# CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES

UNI EN 14411_IGRUPPO BLA GL			
Pavimenti e Rivestimenti in Gres Porcellanato_ Stoneware Wall and FloorTile			
Boden und Wandfliesen aus Feinsteinzeug Porcelain Sols et Carreaux de Mur en Grès Cérame Vitrifié			
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORMA NORM NORME REGULATION	VALORI PRESCRITTI INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRESCRITES	VALORI MEDI AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYENNES
<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGHT AND WIOTH LAENGE UNDBREITE DER FLIESE LONGUEUR ET LARGEUR	UNI EN ISO 10545-2	±0,6%	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>SPESSORE</b> THICKNESS STAERKE EPAISSEUR	UNI EN ISO 10545-2	±5%	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS GERADLINGKEIT EQUERRAGE DES ANGLES	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5%	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOAGONALITE	UNI EN ISO 10545-2	±0,6%	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>PLANARITÀ</b> WARPAGE EBENFLACHIGKEIT PLANEITE	UNI EN ISO 10545-2	±0,5%	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING STRENGHT BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION	UNI EN ISO 10545-4	> 35N/mm <sup>2</sup>	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>FORZA DI ROTTURA</b> BREAKING FORCE IN N BRUCHLAST IN N CHARGE DE RUPTURE	UNI EN ISO 10545-4	-	-
<b>CARICO DI ROTTURA</b> BREAKING FORCE IN N BRUCHLAST IN N CHARGE DE RUPTURE	UNI EN ISO 10545-4	1.300 N min	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE TEMPERATURWECHSELBESTAENDIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	UNI EN ISO 10545-9	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEN SHADEN AUCUN DOMMAGE	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE HAARISS-BESTANDIGKEIT RESISTANCE AUX CRAQUELURES	UNI EN ISO 10545 11	MPD	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE FROSTBESTAENDIGKEIT RESISTANCE AU GEL	UNI EN ISO 10545 12	RICHIESTA REQUEST	RESISTENTE BESTANDIG RESISTANT
<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> CHEMICAL RESISTANCE SAEUERE-LAUGEBESTANDIGKEIT RESISTANCE A L' ATTAQUE CHIMIQUE	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE BESTAENDIGKEIT GEGEN FLECKEN RESISTANCE AUX TACHES	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	CONFORME IN ACCORDANCE ENTSPRECHEND CONFORME
<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE RUTSCHFESTIGKEIT RESISANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130 ASTM-C 1028	ATTRITO SODDISFACENTE SATISFACTORY FRICTION BEFRIEDIGENDE REIBUNG FRICTION SATISFAISANTE	-
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCE A LA ABRASION	UNI EN ISO 10545-7	Classi di abrasione da I a V Abrasion class from da I to V Abriebklassen I bis V Classe d' abrasion da I à V	-

## SIMBOLOGIA/SYMBOLOLOGY



**Piastrelle indicate per rivestimento**  
interno/esterno.  
Tiles specifically used for wall coverings.



**Piastrelle indicate per pavimenti.**  
Tiles specifically used for floors.



**Spessore**  
Thickness



**Resistenza al gelo.**  
Frost resistance.



**Resistenza all'attacco chimico.**  
Chemical resistance.



**Rettificato**  
Correct rectified.



**Lucido**  
Polished



**Resistenza allo scivolamento.**  
Slip resistance.



**V1** Piastrelle a tono uniforme.  
Tiles with uniform shade appearance.



**V2** Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno.  
Tiles with slight shade and aspect variation.



**V3** Piastrelle con media variazione di tono e disegno.  
Tiles with moderate shade and aspect variation.



**V4** Piastrelle con variazione random di tono e disegno.  
Tiles with random shade and aspect variation.

## IMBALLAGGI/PACKINGS

FORMATO size	SCATOLE boxes		PALETT pallets		
	PEZZI pieces	MQ	BOX	MQ	KG
15x60	15	1,35	60	81,00	1564
15x60 MURETTO	15	1,35	60	81,00	1360
20x20	35	1,40	80	112,00	1960
20x120/R	5	1,20	85	102,00	2760
20x40	15	1,20	90	108,00	2000
30x60	6	1,08	72	77,76	1520
34x34	13	1,503	46	69,14	1200
40x40	8	1,28	56	71,68	1500
45x45	7	1,417	52	73,68	1520
60x60	4	1,44	32	46,08	900
60x60/L-R	4	1,44	44	63,36	1385
80x80/L-R	2	1,28	40	51,20	12,94

Peso paletta defumicata Kg20  
Peso paletta eur/simil eur Kg25



**Ceramiche San Nicola s.r.l.**

Contrada Boscarello a.c.  
70033 Corato - Bari - Italy

**Tel.** +39 080 8987330

**Fax** +39 080 8981524

[www.ceramichesanicola.it](http://www.ceramichesanicola.it)

[info@ceramichesanicola.it](mailto:info@ceramichesanicola.it)