marble

Ceramiche
San Nicola

Breccia crema

60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

Emperador silver

60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

Esprada smoke

60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

Grazia

60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

Marfil bianco

60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

Marmo crema

60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

Nero Marquinia

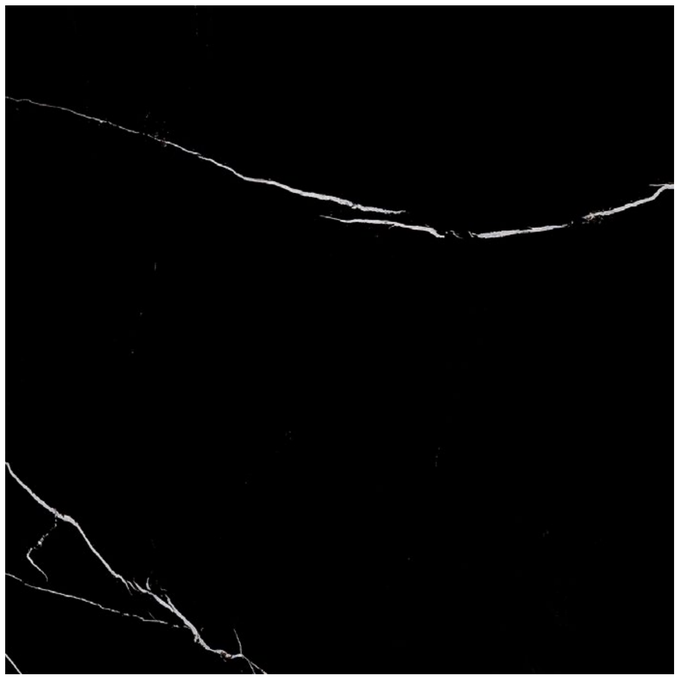

60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

Plain white

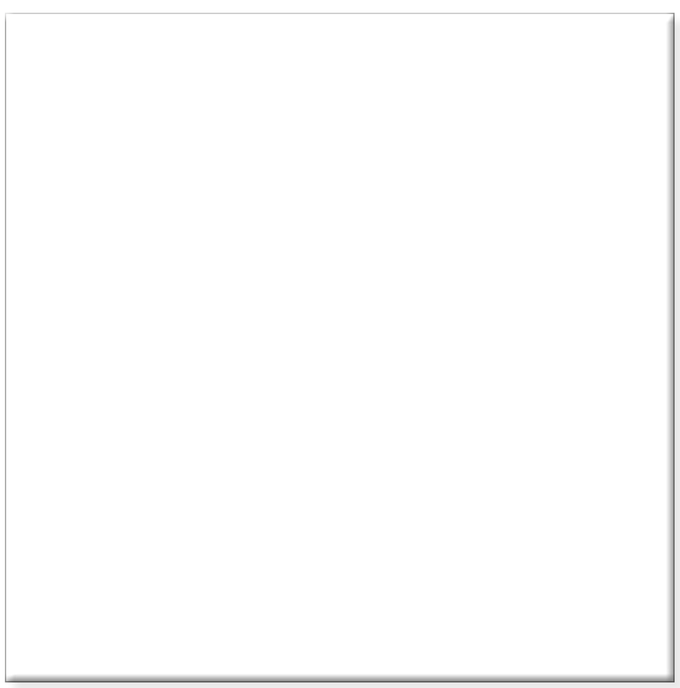



60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

Tabacco brown

60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

Carrara grey

60x60cm - 24”x24”

60x120cm - 24”x48”

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

UNI EN 14411_IGRUPPO BLA GL
Pavimenti e Rivestimenti in Gres Porcellanato_ Stoneware Wall and FloorTile
Boden und Wandfliesen aus Feinsteinzeug Porcelain Sols et Carreaux de Mur en Grès Cérame Vitrifié

CARATIERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORMA NORM NORME REGULATION	VALORI PRESCRITTI INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRESCRITES	VALORI MEDI AVERAGE VALUE MITIELWERT VALEURS MOYENNES
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIOTH LAENGE UNDBREITE DER FLIESE LONGUEUR ET LARGEUR	UNI EN ISO 10545 -2	±0,6%	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
SPESSORE THICKNESS STAERKE EPAISSEUR	UNI EN ISO 10545-2	±5%	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS GERALDLINGKEIT EQUERRAGE DES ANGLES	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5%	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITE	UNI EN ISO 10545-2	±0,6%	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
PLANARITÀ WARPAGE EBENFLACHIGKEIT PLANEITE	UNI ENISO 10545-2	±0,5%	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING STRENGHT BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FIEXION	UNI EN ISO 10545-4	> 35N/mm^2	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
FORZA DI ROTTURA BREAKING FORCE IN N BRUCHLAST IN N CHARGE DE RUPTURE	UNI EN ISO 10545-4	-	-

UNI EN 14411_IGRUPPO BLA GL
Pavimenti e Rivestimenti in Gres Porcellanato_ Stoneware Wall and FloorTile
Boden und Wandfliesen aus Feinsteinzeug Porcelain Sols et Carreaux de Mur en Grès Cérame Vitrifié

CARATIERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORMA NORM NORME REGULATION	VALORI PRESCRITTI INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRESCRITES	VALORI MEDI AVERAGE VALUE MITIELWERT VALEURS MOYENNES
CARICO DI ROTTURA BREAKING FORCE IN N BRUCHLAST IN N CHARGE DE RUPTURE	UNI EN ISO 10545-4	1.300 N min	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE TEMPERATURWECHSELBESTAENDIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	UNI EN ISO 10545-9	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SHADEN AUCUN DOMMAGE	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE HAARISS-BESTANDIGKEIT RESISTANCE AUX CRAQUELLURES	UNI EN ISO 10545 11	MPD	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTAENOIGKEIT RESISTANCE AU GEL	UNI EN ISO 10545 12	RICHIESTA REQUEST	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNOIG RÉSISTANT
RESISTENZA AL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE SAEUERE-LAUGEBESTANDIGKEIT RESISTANCE A L' ATTAQUE CHIMIQUE	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE BESTAENDIGKEIT GEGEN FLECKEN RESISTANCE AUX TACHES	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	CONFORME IN ACCOROANCE ENTSPRECHEND CONFORME
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RUTSCHFESTIGKEIT RESISANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130 ASTM-C 1028	ATTRITO SODDISFACENTE SATISFACTORY FRICTION BEFRIEDIGENDE REIBUNG FRICTION SATISFAISANTE	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCE A LA ABRASION	UNI EN ISO 10545-7	Classi di abrasione da I a V Abrasion class from da I to V Abriebklassen I bis V Classe d' abrasion da I à V	-

SIMBOLOGIA
SIMBOLOGY

Piastrelle indicate per rivestimento interno/esterno.
Tiles specifically used for wall coverings.

Piastrelle indicate per pavimenti.
Tiles specifically used for floors.

10mm

Spessore
Thikness

Resistenza al gelo.
Frost resistence.

Resistenza all'attacco chimico.
Chemical resistence.

Rettificato
Correct rectified.

COLOR BODY

Tinta unita
Color body

R9 R10 R11 R12

Resistenza allo scivolamento.
Slip resistence.

V1 Piastrelle a tono uniforme.
Tiles with uniform shade appearance.

V2 Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno.
Tiles with slight shade and aspect variation.

V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno.
Tiles with moderate shade and aspect variation.

V4 Piastrelle con variazione random di tono e disegno.
Tiles with random shade and aspect variation.

POL

Lucido
Polished

N

Naturale
Natural

IMBALLAGGI
PACKINGS

	SCATOLE boxes		PALETT pallets		
	PEZZI pieces	**MQ**	**BOX**	**MQ**	**KG**
60x60	4	1,44	35	50,4	1000
60x120	2	1,44	30	43,2	870

Peso paletta defumicata Kg20 - Peso paletta eur/simil eur Kg25

Ceramiche
San Nicola

CERAMICHE SAN NICOLA s.r.l.
Contrada Boscarello a.c.
70033 Corato - Bari - Italy
Tel. +39 080 8987330
Fax +39 080 8981524
info@ceramichesannicola.it
www.ceramichesannicola.it

Ceramiche San Nicola

ceramichesannicola